

TRANSGRUMA

Au sommet de votre confiance

42M
POMPE À BÉTON

C/ Palier, 12-14
Pol. Ind. El Portillo
28914 Leganés (Madrid)
ESPAGNE
www.transgruma.com/fr
transgruma@transgruma.com
+33 (0) 788 06 15 97

ISO 9001
ISO 14001

BUREAU VERITAS
Certification





42M

POMPE À BÉTON

CARACTÉRISTIQUES DE LA POMPE

C'est la pompe à béton avec la technologie la plus avancée créée par notre fournisseur italien Cifa. Son système de stabilité est le plus efficace du marché puisqu'il nous permet de travailler avec les stabilisateurs en positions différentes, de 0 % au 100%, ayant la possibilité d'avoir différentes portées horizontales et verticales.

PORTÉE DE LA FLÈCHE


VERTICAL



HORIZONTAL



PROFONDEUR

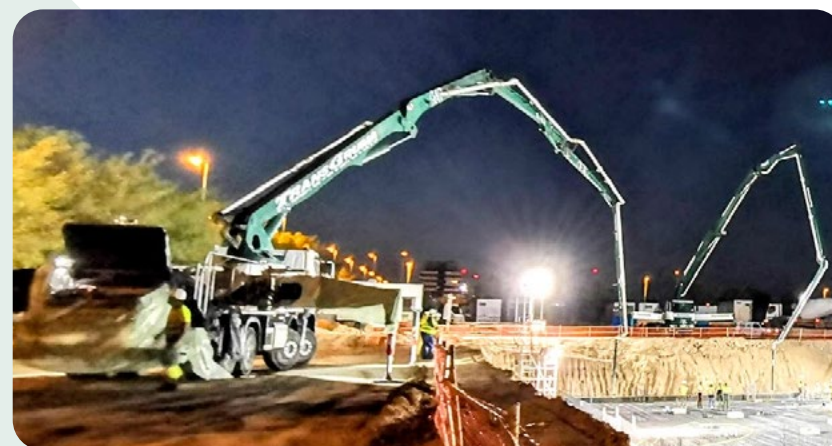

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

TYPE DE PLIAGE	RZ
NOMBRE DE BRAS	5
PORTEE HORIZONTALE DEPUIS LE CENTRE DE ROTATION DE LA FLECHE	36,80 m
PORTEE VERTICALE	41,10 m
PORTEE EN PROFONDEUR	31,00 m
HAUTER DE DEPLOIEMENT	8,30 m
ROTATION	360°
DIAMETRE DU TUYAU DE POMPEGE	125 mm
DEBIT DU RENDEMENT	160 m³/h
DISTANCE ENTRE LES STABILISSEURS AU 100% (ROTATION 360°)	7,50 m (devant) 7,70 m (derrière)
REACCION MAXIMALE A LA SURFACE D'AUPPUI PAR LE STABILISATEUR	245 kn / 240 kn
LONGUEUR TOTALE DE LA MACHINE	11.850 mm
POIDS TOTAL DE LA MACHINE	31.800 kg

Diagramme de stabilité de la machine à 100% avec rotation à 360°

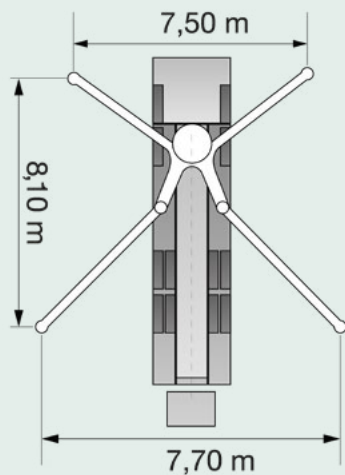


Diagramme de stabilité de la machine fonctionnant d'un côté avec une rotation maximale de 135°

