

Minigrúa MC30

HYBRID


Mayor capacidad y estabilidad en formato compacto. Diseñada para maniobras en zonas de difícil acceso, combina potencia, control y versatilidad. Una solución eficiente para montajes en interior y obra civil.

Información técnica

Capacidad máxima	2.980 kg
Alcance máximo vertical	12,49 m
Alcance máximo horizontal	12,16 m
Longitud cabrestante (por debajo del nivel de apoyo)	64,36 m
Motor	Híbrido (Diésel+Eléctrico)
Presión de orugas sobre el terreno	0,39 kgf/cm ²
Peso total	4.080 kg




12,4m 12,1m



64m 2,9 t



Útiles adaptables



Ventosa para vidrio (cabrestante)



Balancín

Diagrama de carga - Estabilizadores extendidos al 100 %

LONGITUD PLUMA		LONGITUD PLUMA		LONGITUD PLUMA		LONGITUD PLUMA	
1	1+2	1+2+3		1+2+3+4		1+2+3+4+5	
3.70 m / 5.95 m Pluma		8.15 m Pluma		10.32 m Pluma		12.49 m Pluma	
*RT (m)	*CC (kg)	*RT (m)	*CC (kg)	*RT (m)	*CC (kg)	*RT (m)	*CC (kg)
≤ 2.5	2.980	≤ 2.7	2.270	≤ 4.0	1.080	≤ 4.5	790
3.0	2.390	3.0	2.120	4.5	985	5.0	660
3.5	1.990	3.5	1.680	5.0	880	6.0	520
4.0	1.710	4.0	1.440	6.0	770	7.0	430
4.5	1.490	4.5	1.260	7.0	670	8.0	380
5.0	1.340	5.0	1.110	8.0	570	9.0	340
5.6	1.160	5.5	990	9.0	500	10.0	310
		6.0	880	9.9	435	11.0	280
		7.0	730			12.1	260
		7.8	630				

(*) RT= Radio de trabajo / CC= Capacidad de carga

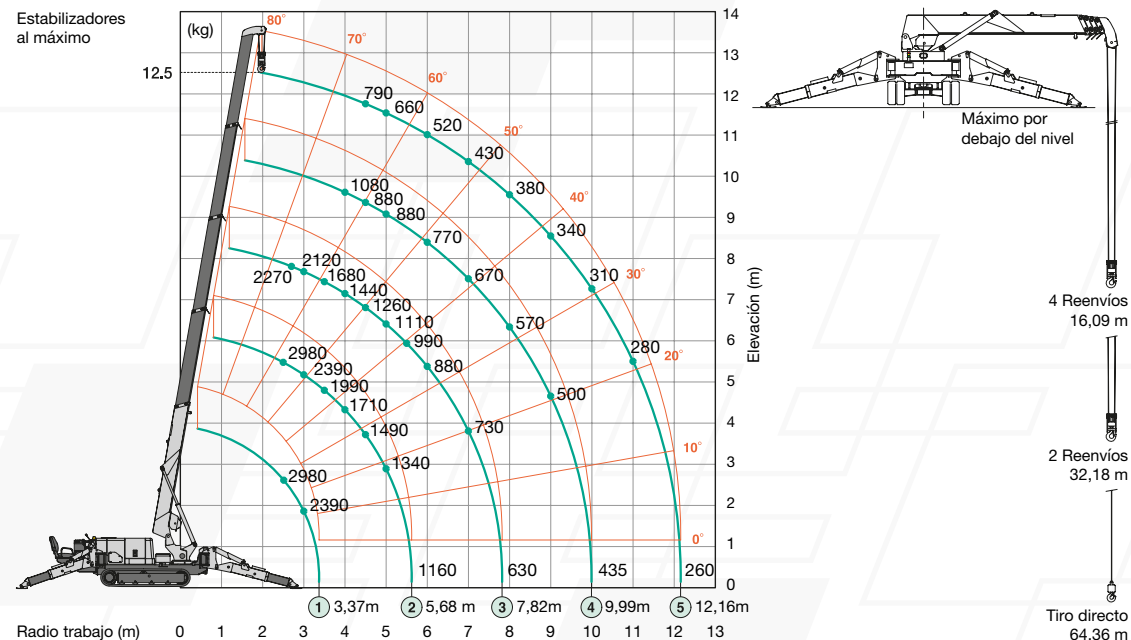


Diagrama de carga - Estabilizadores extendidos al 50 %

LONGITUD PLUMA		LONGITUD PLUMA		LONGITUD PLUMA		LONGITUD PLUMA	
1	1+2	1+2+3		1+2+3+4		1+2+3+4+5	
3.70 m / 5.95 m Pluma		8.15 m Pluma		10.32 m Pluma		12.49 m Pluma	
*RT (m)	*CC (kg)	*RT (m)	*CC (kg)	*RT (m)	*CC (kg)	*RT (m)	*CC (kg)
≤ 2.5	2.980	≤ 2.7	2.270	≤ 4.0	1.060	≤ 4.5	780
3.0	2.360	3.0	2.090	4.5	950	5.0	650
3.5	1.960	3.5	1.680	5.0	860	6.0	500
4.0	1.680	4.0	1.420	6.0	750	7.0	410
4.5	1.380	4.5	1.270	7.0	630	8.0	360
5.0	1.140	5.0	1.070	8.0	490	9.0	320
5.6	950	5.5	950	9.0	410	10.0	290
		6.0	800	9.9	350	11.0	260
		7.0	610			12.1	250
		7.8	520				

(*) RT= Radio de trabajo / CC= Capacidad de carga

