

Carretilla elevadora

CE35T

DIESEL

La carretilla elevadora CE35T es perfecta para trabajos en industria o construcción ya que combina una gran capacidad de carga con una excelente tracción que le permite trabajar con solvencia en superficies inclinadas o resbaladizas.

Distancia de carga
hasta el eje de horquillas

495 mm

Centro de gravedad de carga

500 mm

Longitud de chasis

1.700 m

Capacidad de carga nominal

3.500 kg



Ficha
técnica
online



MÁSTIL:

- ✓ Elevación del mástil TRIPLEX: 7.000 mm
- ✓ Altura del mástil replegado: 3.230 mm
- ✓ Altura del mástil desplegado (h5): 8.055 mm
- ✓ Altura de la horquilla sin desplegar mástil: 2.175 mm


DIMENSIONES:

- ✓ Longitud de horcas: 1.070 mm
- ✓ Longitud total de carretilla: 3.265 mm
- ✓ Anchura total de carretilla: 1.290 mm
- ✓ Radio de giro: 2.440 mm
- ✓ Ancho de pasillo de estiba con palet de 1.000x1.200: 4.135 mm
- ✓ Ancho de pasillo de estiba con palet de 800x1.200: 3.935 mm
- ✓ Horquillas (espesor x ancho x largo): 45x125x1.070 mm
- ✓ Distancia mínima entre centros de rotación: 780 mm

PESO:

- ✓ Peso de la carretilla sin carga: 4.820 kg
- ✓ Peso por eje con carga (delante/detrás): 7.240 kg/1.080 kg
- ✓ Peso por eje sin carga (delante/detrás): 1.700 kg/3.120 kg

Capacidad en función del centro de carga (c)

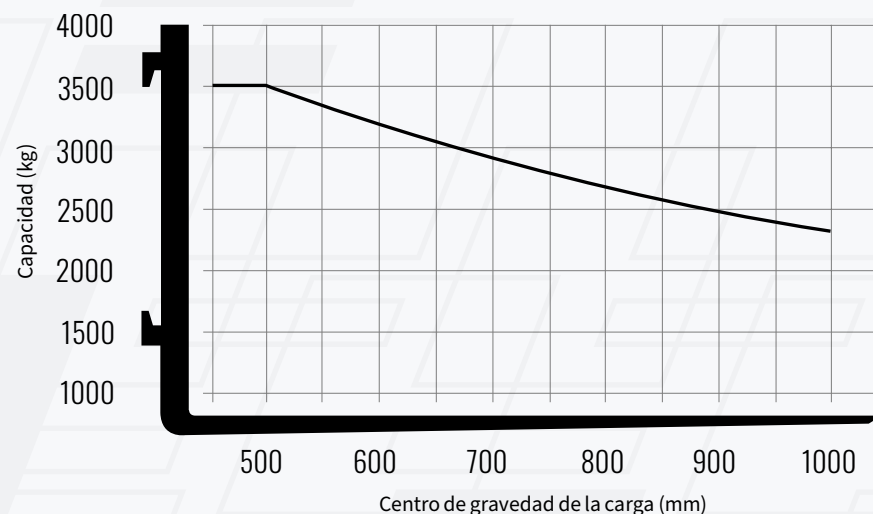


Capacidad del mástil Triplex

Elevación de las horquillas (h3) [mm]	Altura total con mástil desplegado (h4) [mm]	Capacidad (Q) c=500 mm [kg]
3.700	4.755	3.500
4.000	5.055	3.500
4.300	5.355	3.500
4.700	5.755	3.500
5.000	6.055	3.450
5.500	6.555	3.300
6.000	7.055	3.200
6.500	7.555	2.350
7.000	8.055	1.600

h3: Elevación de las horquillas
h4: Altura con mástil desplegado
h5: Altura de elevación libre
Q: Capacidad de elevación, carga nominal
c: Centro de carga (distancia)

Altura máxima de mástil



Altura de mástil replegado

