

TRANSGRUMA
MAGUADO

Au sommet de votre confiance

MC30
MINI GRUE



C/ Palier, 12-14
Pol. Ind. El Portillo
28914 Leganés (Madrid)
ESPAGNE
www.transgruma.com/fr
transgruma@transgruma.com
+33 (0) 788 06 15 97

ISO 9001
ISO 14001

BUREAU VERITAS
Certification





MC30

MINI GRUE



CARACTÉRISTIQUES DE LA MACHINE

La MC30 est une grue sur chenilles télescopique ultra-compacte. Il est idéal pour travailler avec des charges dans des espaces fermés. Vitesses doubles et variables. Stabilisation automatique du crochet. Possibilité de fonctionnement via télécommande.

- ✓ Capacité de charge jusqu'à 2,98 t
- ✓ Moteur diesel ou diesel combiné avec un moteur électrique
- ✓ Jusqu'à 12,49 m de longueur de flèche
- ✓ Longueur du treuil : 64,36 m (en dessous du niveau de support)
- ✓ Poids : 2.980 kg



LONGEUR DE LA FLÈCHE



CHARGE MAX.



LONGEUR DU TREUIL



DIAGRAMME DE CHARGE, STABILISATEURS DÉPLOYÉS À 100 %

LONGEUR DE LA FLÈCHE		LONGEUR DE LA FLÈCHE		LONGEUR DE LA FLÈCHE		LONGEUR DE LA FLÈCHE	
1	1+2	1+2+3		1+2+3+4		1+2+3+4+5	
3.695 m / 5.945 m Flèche		8.145 m Flèche		10.315 m Flèche		12.485 m Flèche	
*RT (m)	*CC (kg)	*RT (m)	*CC (kg)	*RT (m)	*CC (kg)	*RT (m)	*CC (kg)
≤ 2.5	2.980	≤ 2.7	2.270	≤ 4.0	1.080	≤ 4.5	790
3.0	2.390	3.0	2.120	4.5	985	5.0	660
3.5	1.990	3.5	1.680	5.0	880	6.0	520
4.0	1.710	4.0	1.440	6.0	770	7.0	430
4.5	1.490	4.5	1.260	7.0	670	8.0	380
5.0	1.340	5.0	1.110	8.0	570	9.0	340
5.62	1.160	5.5	990	9.0	500	10.0	310
		6.0	880	9.99	435	11.0	280
		7.0	730			12.16	260
		7.82	630				

(*) RT= Radio de travail / CC= Capacité de charge

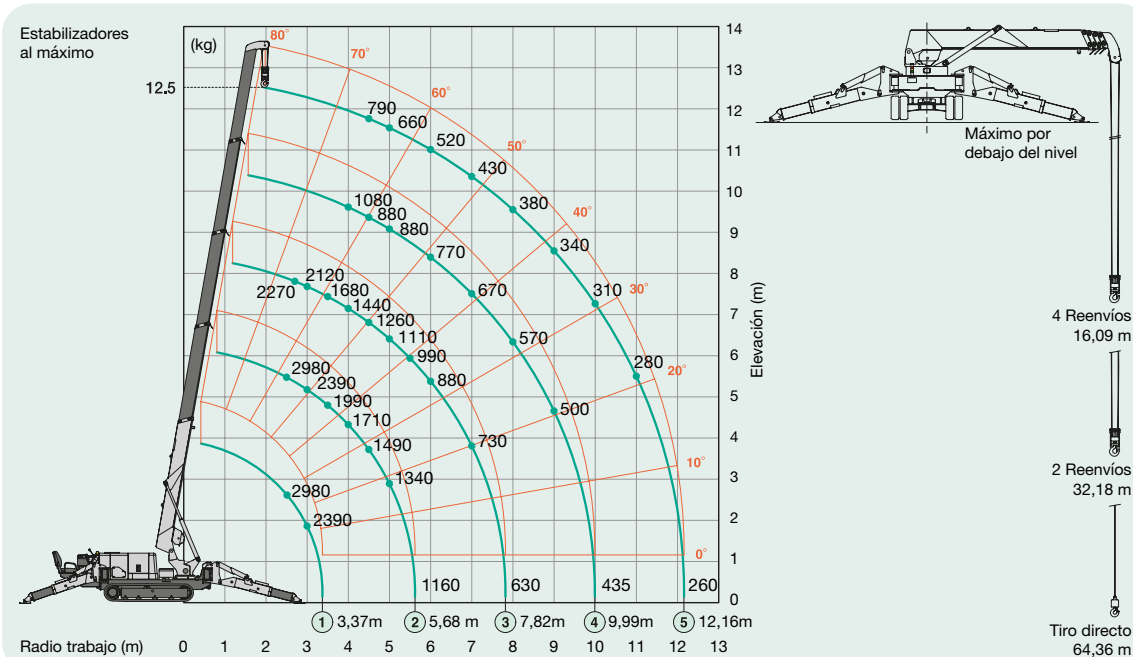


DIAGRAMME DE CHARGE, STABILISATEURS DÉPLOYÉS À 50 %

LONGEUR DE LA FLÈCHE		LONGEUR DE LA FLÈCHE		LONGEUR DE LA FLÈCHE		LONGEUR DE LA FLÈCHE	
1	1+2	1+2+3		1+2+3+4		1+2+3+4+5	
3.695 m / 5.945 m Flèche		8.145 m Flèche		10.315 m Flèche		12.485 m Flèche	
*RT (m)	*CC (kg)	*RT (m)	*CC (kg)	*RT (m)	*CC (kg)	*RT (m)	*CC (kg)
≤ 2.5	2.980	≤ 2.7	2.270	≤ 4.0	1.060	≤ 4.5	780
3.0	2.360	3.0	2.090	4.5	950	5.0	650
3.5	1.960	3.5	1.680	5.0	860	6.0	500
4.0	1.680	4.0	1.420	6.0	750	7.0	410
4.5	1.380	4.5	1.270	7.0	630	8.0	360
5.0	1.140	5.0	1.070	8.0	490	9.0	320
5.62	950	5.5	950	9.0	410	10.0	290
		6.0	800	9.99	350	11.0	260
		7.0	610			12.16	250
		7.82	520				

(*) RT= Radio de travail / CC= Capacité de charge

