



Ficha
técnica
online

+34 91 498 71 00
transgruma@transgruma.com



Agrégalos
a tus contactos


Autobomba 67M⁷ Tramos CARBOTECH



Control Avanzado
de Estabilidad



Antibouncing



Apertura y cierre
automáticos de la pluma



Control de extensión
máxima de la pluma



Gestión automática
de revoluciones

Una maravilla tecnológica de CIFA, la **67M** destaca con su pluma de 7 secciones y plegado RRZ, brindando flexibilidad y eficiencia incomparables. Fabricadas con acero de alta resistencia y fibra de carbono, las secciones ofrecen una combinación única de resistencia y ligereza.

Su chasis de 7 ejes y estabilización hidráulica dirigida aseguran un rendimiento excepcional en cualquier terreno. La estabilización delantera abatible telescópica y posterior abatible simple garantizan seguridad y versatilidad en cada proyecto.

Alcance Vertical

66.1 m

Alcance Horizontal

60.9 m

Alcance en Profundidad

50 m

Altura de despliegue

15.4 m

Especificaciones técnicas

Tipo de plegado	7 Tramos en RRZ
Alcance vertical	66.1 m
Alcance horizontal bruto	60.9 m
Altura despliegue	15.4 m
Rotación	+/-270°
Diámetro de la tubería de bombeo	125 mm
Caudal de rendimiento	180 m ³ / h
Distancia entre estabilizadores al 100%	11.04 m (delante) / 13.97 m (detrás)
Presión estabilizadores sobre terreno	555 kN (delante) / 520 kN (detrás)
Longitud total / Peso total	14.980 mm / 59.779 kg

Dimensiones de la Máquina



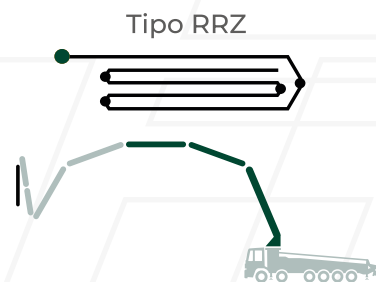


Diagrama Técnico

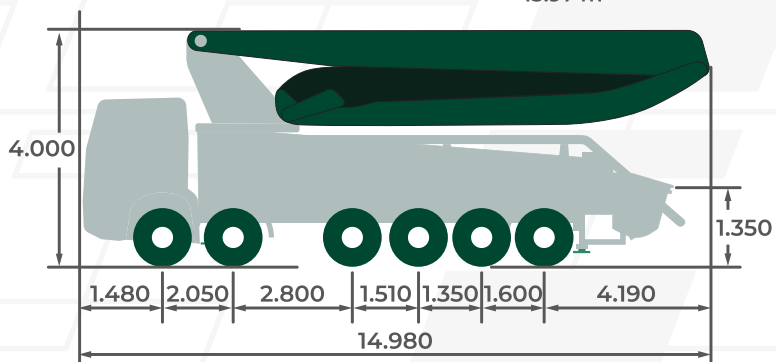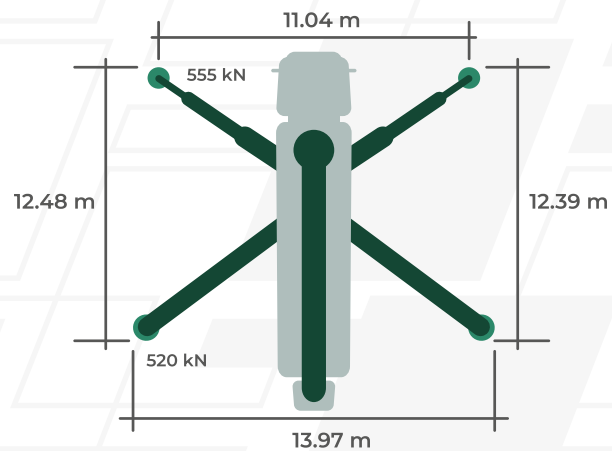